

Tủ áp & Lò sấy không khí nóng Dòng RT/RV ST/SY


Tủ áp tuần hoàn không khí. Có thể lựa chọn luồng thổi dọc hoặc luồng thổi ngang. Nhiệt độ có thể sử dụng: Nhiệt độ phòng + 5°C đến 100°C (50°C -200°C: Dòng ST/SY)

Dòng RT/ST — Luồng thổi dọc

Luồng thổi dọc cùng chiều với dòng đối lưu nhiệt. Nhờ đó, nhiệt được truyền vào mẫu một cách dễ dàng.
Dòng RT (RV) thích hợp sử dụng làm tủ áp có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ phòng.
Cửa sổ quan sát cũng giúp ích cho việc kiểm tra mẫu trong quá trình vận hành.

Dòng RY/SY — Luồng thổi ngang

Luồng thổi ngang cho phép đồng nhất nhiệt độ trong buồng mà không cần gió ngay cả khi đặt nhiều kệ.
Nhờ phạm vi nhiệt độ rộng của dòng SY (ST), nó không chỉ thực hiện tiệt trùng bằng không khí nóng mà còn xử lý làm cứng lớp phủ nhựa và ù.

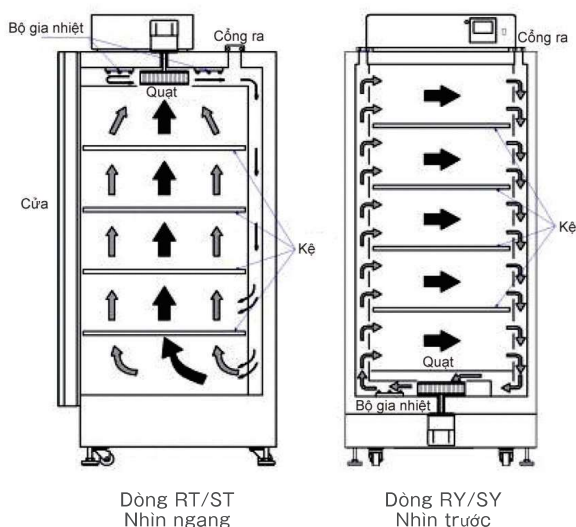

- Tiết kiệm không gian · Dung lượng lớn
- Được sử dụng như một tủ áp không khí nóng có độ chính xác cao
- Cửa sổ quan sát (dòng RT/RV)

Lò sấy

ĐỜI MÁY	RT-120HM	RT-120HL	RT-120HG	RY-120HM	RY-120HL	RY-120HG	
	ST-120HM	ST-120HL	ST-120HG	SY-120HM	SY-120HL	SY-120HG	
Kích thước trong WxDxH/Dung tích	600x500x1200mm/360L	800x500x1200mm/480L	1000x600x1200mm/720L	530x550x1200mm/350L	730x550x1200mm/480L	930x700x1200mm/780L	
Hệ thống tuần hoàn	Luồng thổi dọc			Luồng thổi ngang			
Vận hành chương trình	1 bộ nhớ, tối đa 8 bước						
Cửa	Cửa đơn (cửa mở bên trái)	Cửa đôi		Cửa đơn (cửa mở bên trái)	Cửa đôi		
Cổng cảm biến	Φ23mmx1 Mặt trước bên trái			Φ23mmx1 Bề mặt trên			
Các thiết bị an toàn	Thiết bị ngăn ngừa quá nhiệt, Thiết bị ngăn ngừa quá nhiệt độc lập, Cảnh báo ngắt cảm biến/Bộ làm nóng, Rơ le nhiệt cho động cơ quạt, Cầu dao chống rò điện						
Kệ (tài trong tối đa)	4 chiếc.(15kg/chiếc.)	4 chiếc.(15kg/chiếc.)	4 chiếc.(30kg/chiếc.)	4 chiếc.(15kg/chiếc.)	4 chiếc.(15kg/chiếc.)	4 chiếc.(30kg/chiếc.)	
RT / RV	Kích thước ngoài WxDxH/Trọng lượng	710x680x1730mm/118kg	920x680x1730mm/144kg	1120x780x1750mm/221kg	710x690x1770mm/126kg	920x690x1770mm/150kg	1120x840x1770mm/227kg
	Phạm vi nhiệt độ	Nhiệt độ phòng +5°C-100°C					
	Độ chính xác phân bố nhiệt độ	±1.5°C (ở 37°C&70°C)*2					
	Nhu cầu điện năng	AC 220/230/240V					
Dòng điện	5/4/4A	6A/6A/6A	10A/10A/10A	5A/5A/5A	7/6/6A	10/9/9A	
ST / SY	Kích thước ngoài WxDxH/Trọng lượng	710x700x1730mm/122kg	920x700x1730mm/148kg	1120x800x1750mm/225kg	710x720x1770mm/128kg	920x720x1770mm/154kg	1120x870x1770mm/231kg
	Phạm vi nhiệt độ	50°C-200°C					
	Độ chính xác phân bố nhiệt độ	±1.5°C (ở 70°C), ±2.5°C (ở 150°C)*					
	Nhu cầu điện năng	AC 220/230/240V					
Dòng điện	8/7/7A	10/10/9A	14/13/13A	8A/8A/8A	10A/10A/10A	15/14/14A	

• Độ chính xác phân bố nhiệt độ ở nhiệt độ phòng là 23 °C ±5 °C . • Vui lòng chỉ định điện áp khi bạn đặt hàng. • Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo để cải thiện. * Được đo ở trung tâm bên trong buồng và 3 điểm phần trên, giữa, dưới, không tải.