




Thiết bị đo đa năng **testo 440**

Sự kết hợp đặc biệt với testo Smart Probes


Tiện lợi, nhanh chóng

Kết nối đầu đo testo 440

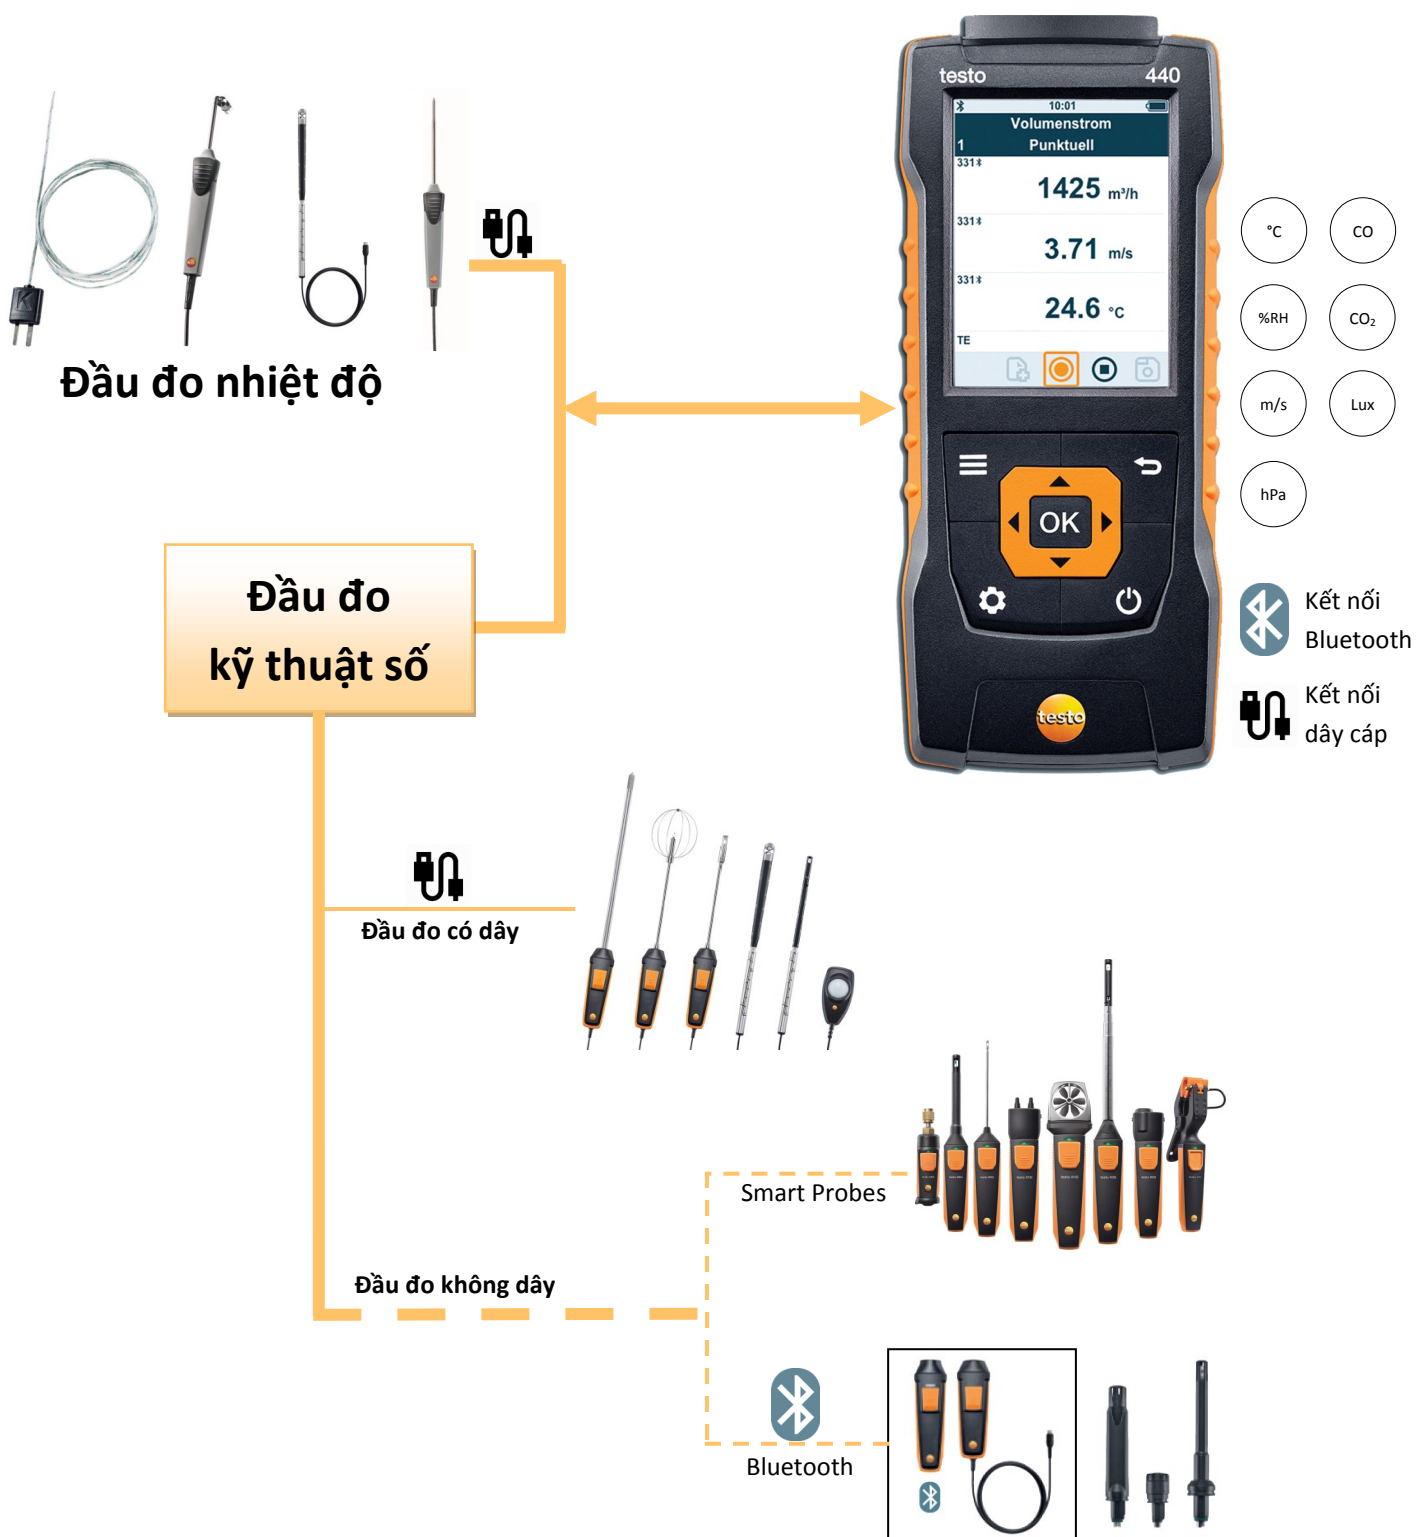

- Kết nối tối đa 3 đầu đo khác nhau cùng một lúc (1 đầu đo dây cáp, 1 đầu đo TC loại K và 1 đầu đo Bluetooth)
- Máy in Bluetooth (0554 0620) xuất dữ liệu tại chỗ (tùy chọn)
- Bộ nhớ lớn lên đến 7.500 giá trị đo
- Xuất báo cáo dạng Excel

Một số ứng dụng testo 440

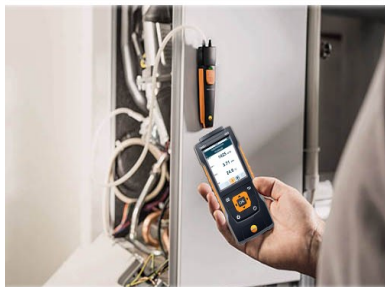

Đo chênh áp


testo 440 + 510i

-150 hPa đến 150 hPa



Chẩn đoán nguy cơ nấm mốc

**testo 440 + 805i + đầu đo nhiệt độ/
độ ẩm có dây (0636 9732)**

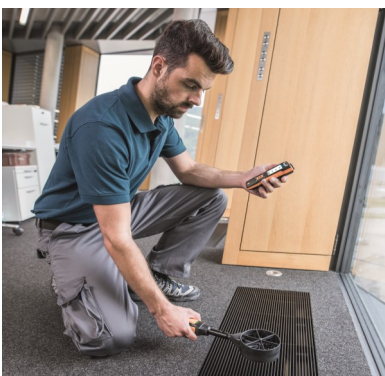


Đo vận tốc gió

testo 440 + 405i

0 đến 30 m/s



-20 đến 60 °C

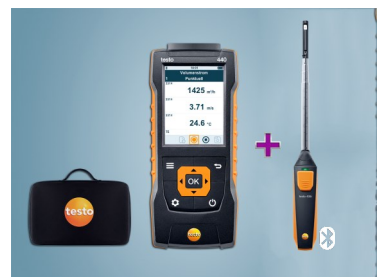

Đo nhiệt độ trong đường ống

testo 440 + 905i

-50 đến 150 °C

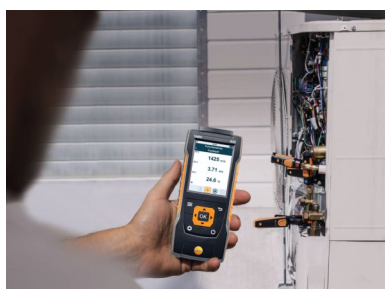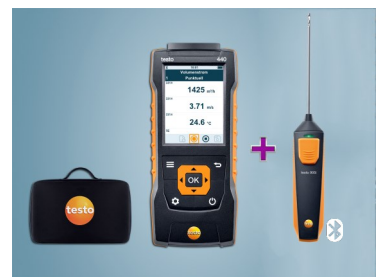


**Đo nhiệt độ của đường ống trong
các hệ thống nhiệt và làm lạnh**

testo 440 + 115i

-40 đến 150 °C






Đo nồng độ khí CO₂

testo 440 CO₂ kit (0563 4405)

0 đến 10.000 ppm CO₂

5 đến +95% RH

0 đến +50 °C



Đo cường độ sáng

testo 440 Lux kit (0563 4402)

0 đến 100.000 Lux



Hệ thống đầu đo testo 440

