
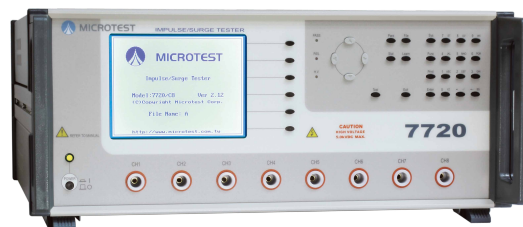


安規測試

層間短路測試儀器

7700/7710/7720

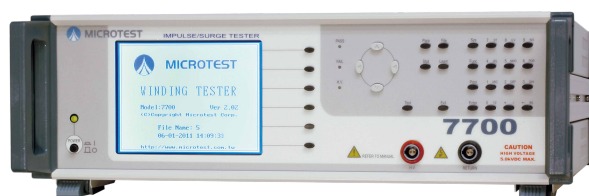

CE RS232 Remote GPIB Option

特色

低能量脈衝測試功能
低能量非破壞性分析測試
電壓準位補償(ALC)
波形學習比對，測試快速

8 Channels測試(7720)

具多繞組測試功能
中英文操作界面轉換
系統提供統計與列印功能

配件 治具

標準配件

電源線
使用手冊電子檔光碟
高壓端子測試夾
腳踏開關

選購配件

電腦連線軟體(Impulse Link Software)
RS-232連接線
遠端控制線

功能項目

總面積比對

顫抖數

面積差比對

電暈數

波形比對

量測數據

7700 測試端點	2 端點測試接點
7710 測試端點	2 端點測試接點
7720 測試端點	8 端點測試接點
7700/7720脈衝電壓(可程式化)	200V ~ 5000V
7710脈衝電壓(可程式化)	200V ~ 10000V
可程式化電壓精準度	±2%
基本量測時間	50mS

規格

電源需求	98 ~ 132Vac or 192 ~ 264Vac
液晶螢幕	320 * 240 解析度圖形液晶顯示
介面	RS-232、Print Port、Remote Control
儲存記憶體	200 組
啟動方式	手動、外部
操作環境	溫度：10°C ~ 40°C、濕度：20 ~ 90%RH
外觀尺寸(W*H*D)	435x145x522 mm.....7700/7710 435x190x522 mm.....7720
重量	8 Kg(不含配件).....7700/7710 9 Kg(不含配件).....7720