



RF-101 電阻成型機 Axial Lead Forming Machine

—M 型:臥式打 KINK 架高 M Type: Horizontal mount with kinks

—C 型:臥式打扁架高 C Type: Lay-down mount with smashing spots

—F 型:立式成型架高 F Type: Stand-up mount with kinks

- 適合電阻、二級體、電感等軸向電元件使用。 Form axial parts (resistor, diodes, inductance) leads.
- 為一多功能 適用於大量生產之生產線需求之成型加工機。 Multi-taster for mass insertion DIP production
- 成型的規格 可依客戶的需求而訂作模具 適用範圍大。 Custom forming spec. upon request for wide range.
- 不同的規格只需要更換模具即可,提供使用上的彈性,以配合不同成型規格的需求.Change dies for diverse spec..
- 電壓 Power: 110/220 V AC. 60/50HZ
- 尺寸 Dimension: 1050(L), 600(W), 650(H)mm
- 重量 Weight: 115 Kgs.
- 加工量 Capacity: 110 pcs/Min



(mm)	型號 Model	RF-101M	RF-101C
<p>Model RF-101-M</p> <p>Model RF-101-C</p>	A 本體長度 Body length	3.8~20.0	
	B 本體大小 Body diameter	2.3~8.0 mm	
	C 肩距 Shoulder	1.2 Min	
	D 高度 Height (Critical)	8 mm. Fixed at certain parameter, upon request.	
	E 腳長 Lead length	Adjustable	
	F 打扁高度 Punching Height		2 mm (Fixed)
	S 支持點 Supporting point	2~3 mm	W + 0.4~0.5 mm
	L 兩腳寬度 Pitch	A + 2C	
	W 線徑 Wire diameter	∅0.4~ ∅1.3	∅0.6~ ∅1.3

RF-101-M、RF-101-C、RF-101-F (M=MA+MB, C=CA+CB, F=FA+FB)

適用於帶式及散裝零件 For both loose and tape packed components.

RF-101-MA、RF-101-CA、RF-101FA


適用於散裝零件 For reel/tape packed components

RF-101-MB、RF-101-CB、RF-101F

適用於帶式零件 For loose packed components



打扁架高 Smashing RF-101C

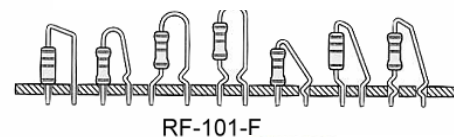

RF-101-F

www.renthang.com



<p>RF-101F</p>	A 本體長度 Body length	3.8~20 mm	
	B 本體大小 Body diameter	2.3~8 mm	
	C 肩距 Shoulder	1.2 Min	
	D 高度 Height (Critical)	5 (Min.) Fixed at certain parameter, Upon request	
	E 腳長 Lead length	Adjustable	
	P 腳距 Pitch	2.5 的倍數 A multiple of 2.5. Fixed on request.	
	W 線徑 Wire diameter	∅0.4~ ∅1.5	



RF-101-F



RF-101-FA



RF-101-FB